

AT-919C Компоненты системы




Передатчик
Антенна
Приемник
Пружины
Набор тестов
Ошейник
Зарядник



Передатчик




Антенна



Приемник



Пружины



Набор тестов






Ошейник



Зарядник

быстро начать




Первый шаг: Подтягивать антенну тесно в передатчик.

Второй шаг: Заряжать передатчик.. Когда значок состояния батареи двигается вверх и вниз, значит батарея заряжается. Когда батарея полностью заряжен, значок перестанет двигаться и будет полным.

Третий шаг: Подтянуть металлическую пружину в приемчик, чтобы они соединились безопасно. Как правило, их монтируют на заводе.

Четвёрты шаг: Заряжать приемник. Огонь- указатель красный LED искрится, когда приемник заряжается. Если батарея полностью заряжена, синий LED будет работать. Если снять зарядник, красный LED будет оставаться стабильным в ожидании синхронизации, и в то же время, синий LED будет гасить.


быстро начать

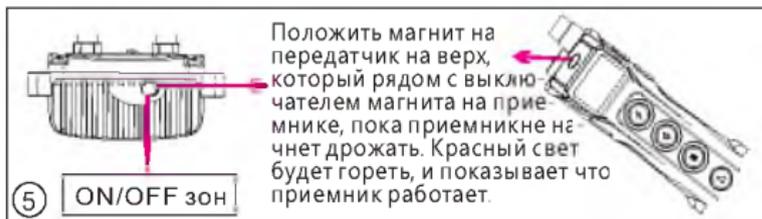


Пятый шаг: Открыть/Закреть приемник. Положить магнит на передатчик на верх, который рядом с выключателем магнита на приемнике, пока приемник не начнет дрожать. В то же время, красный свет будет гореть/гасить, и показывает приемник работает или нет.. Если перестает заряжаться и приемник только что работает, вырвите зарядник.

Шестой шаг: Привести в соответствие с приемником и передатчиком. Во-первых, нажать две кнопки на правой стороне передатчика, чтобы открыть передатчик, пока экран не будет работать. Выбирать модель собаки (собака1, собака2 или собака00) с помощью нажима кнопки переключения собаки. Для первого приемника надо выбирать модель собаки1 и быстро нажать любую из 3 кнопки впереди. И первый приемник будет соединить с передатчиком. В то же время красный свет гасит и синий горит. Если у вас есть другой приемник, открывайте и выбирать модель2. Потом нажать любые кнопки и второй приемник соединен. Вы можете дрессировать собаку при разном модели собаки. Если выбирать модель00, собаки обеих стороны могут получать рихтовальные символы.

быстро начать



Седьмой шаг: Проверять функции кнопки. Нажать кнопку крика, и приемник будет кричать. Одинаковым методом нажать кнопку качания, и приемник будет качать. Закрывать комплектацию испытание трясения в металлические пружины и нажать кнопку трясения. Если лампочка горит, значит функция трясения нормально.



Восьмой шаг: Регулируйте прочность трясения. На правой части передатчика две кнопки: кнопка вверх и кнопка вниз. Кнопка вверх помогает увеличивать прочность трясения и кнопка вниз помогает снижать. Всего 10 степеней эффективны. Но дистанционная работа не действует при степени 0.

Девяты шаг: Начинать дрессировать собаку. Впускать ошейник в приемник и носить приемник на шее. Надо оставить место шириной на палец и потом вы можете дрессировать собаку.

быстро начать

Ключ 1: Советовать вам заряжать передатчик более 3 часа в 3 раза начала зарядения.

Ключ 2: Проверяя передатчик, положить магнит ближе к зоне приемника 3 раза, в которой есть кнопка ON/OFF. Приемник будет гукать, качать или трясти с синем светом, что показывает передатчик работает нормально.

Ключ 3: Через 3 минуты в состоянии покоя, передатчик будет залечь в спячку. Вы можете нажать любую кнопку, чтобы будить передатчик.

Ключ 4: На спинке передатчика кнопка электрофонари. Нажмите кнопку и продолжать 3 секунд, чтобы электрофонарь (не)работать.

Ключ 5: Длительность нажатия кнопки крика, качания и трясения будет решать продолжительность кричать, качать и трясти.

Ключ 6: Чтобы избежать злоупотреблений, можно заблокировать передатчик с помощью нажавания кнопки вверх и вниз одновременно. Нажимайте ещё раз, и передатчик будет переставать разблокировать.

Ключ 7: Для 919С функция айти-лаянии приемлемая. Нажать кнопку недолго и начинается модель айти-лаянии. Модель айти-лаянии не работает при модели собаки00. Выключить модель айти-лаянии вовремя, если вы не хотите пользоваться.



Ключ 8: Когда передатчик находится в зависании или в дефекте, используйте зубочистку или аналогичные инструменты, чтобы перезапустить передатчик с помощью нажавания кнопку перестановки.